



楽駝 妻面感知バー



楽駝 本体

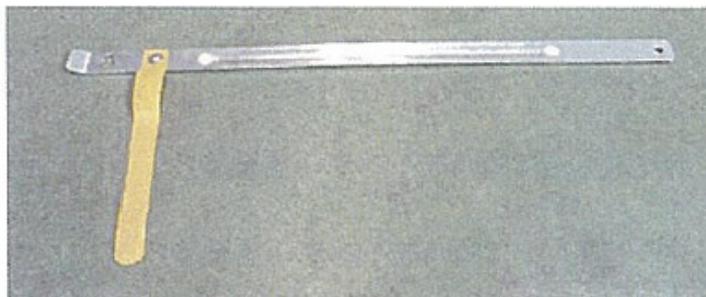

妻面感知バー

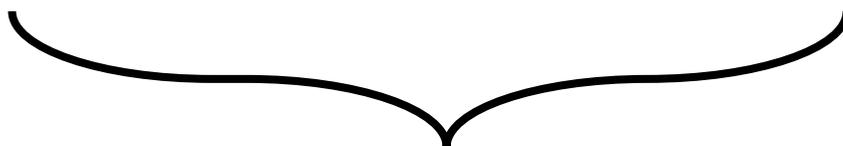

この位置の出っ張りに感知バーを引っ掛けます。

この位置にボルト止めします。



セーフティーガード使用時



この位置に固定バルトを巻きつけて感知バーを収納します。



収納時

※天板の有効寸法が**1560mm**から**1170mm**に短くなります。
(手掛り棒の関係上)

株式会社 アクトワンヤマイチ

写真提供 株式会社 ナカオ